


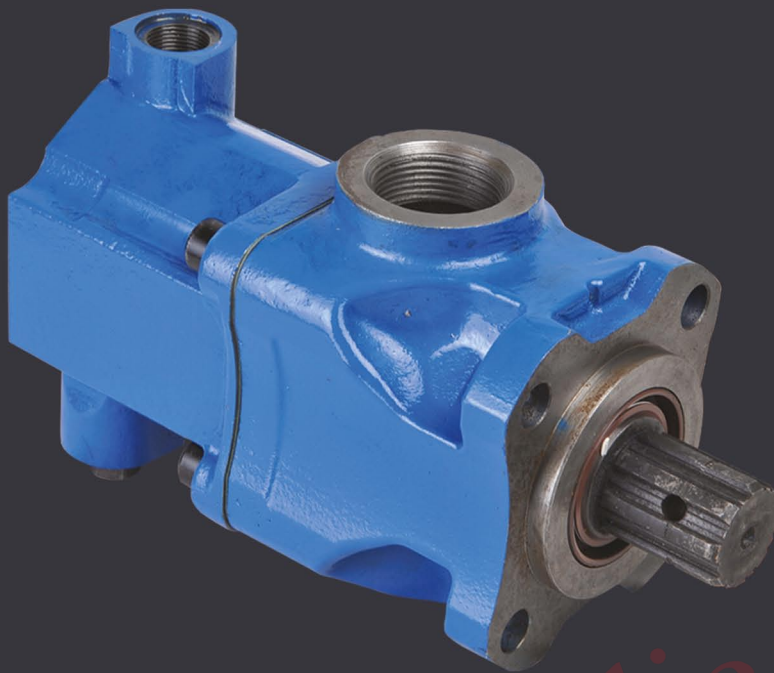


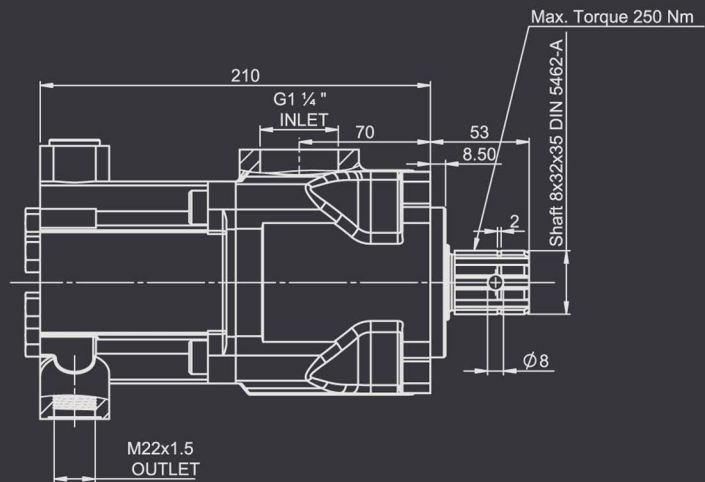

P 6

مشخصات فنی
پمپ هیدرولیک پیستونی محوری (۶ پیستون)

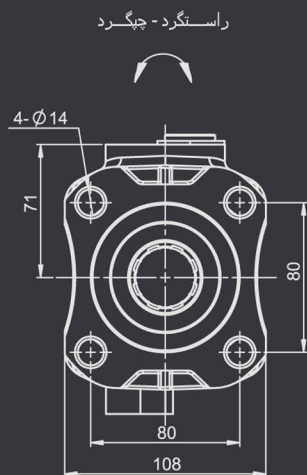

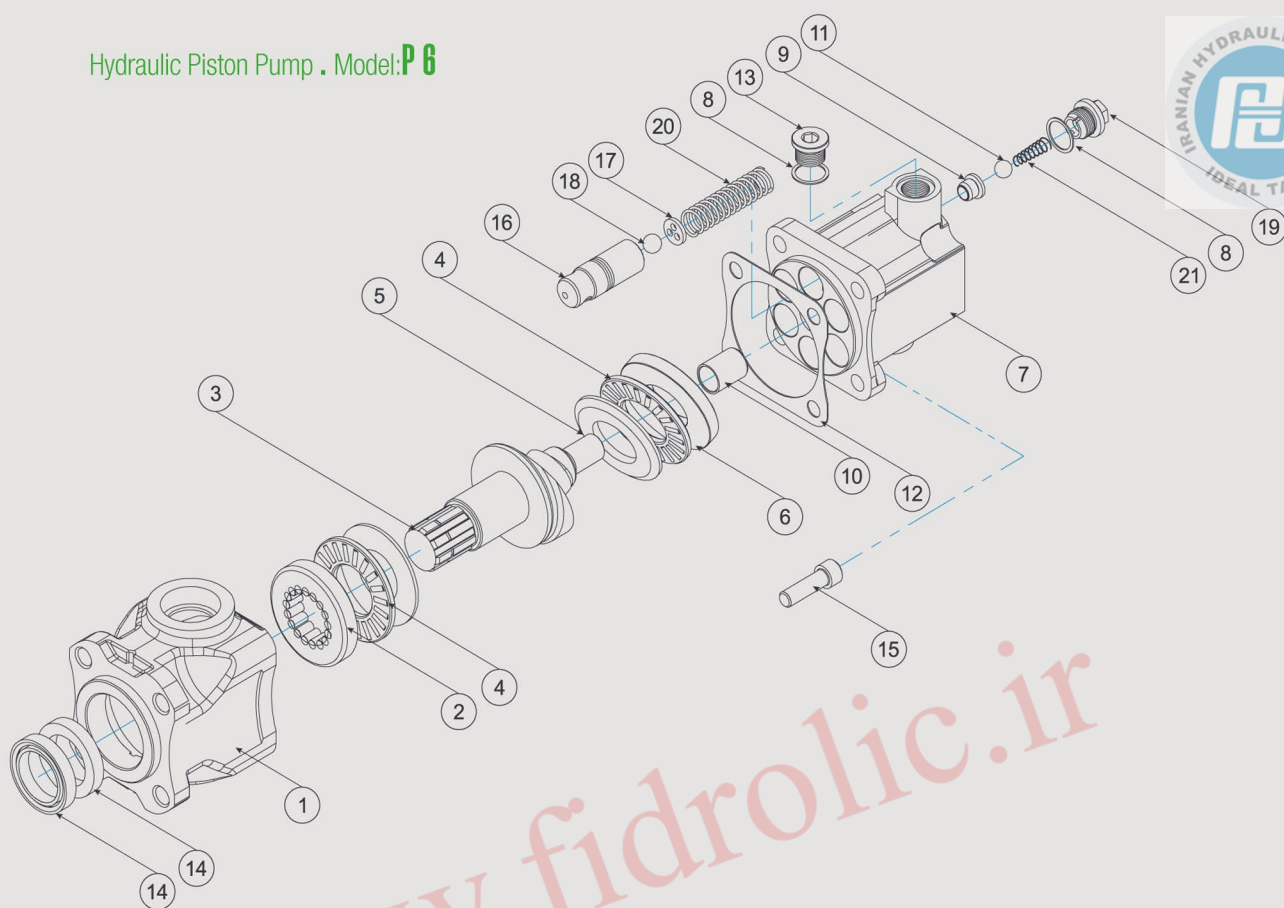

Blind Plug .19 درپوش فشارشکن	Piston .16 پیستون	Blind Plug .13 درپوش فشارشکن	Bush .10 بوش	Body .7 پوسته خروجی	Bearing .4 بلبرینگ	Cover .1 پوسته ورودی
Spring .20 فنر	Washer .17 واشر	Seal .14 کاسه نمذ	Ball .11 ساجمه	Washer .8 واشر	Bearing Washer .5 واشر بلبرینگ	Bearing .2 بلبرینگ
Spring .21 فنر	Ball .18 ساجمه	Bolt .15 پیچ	Gasket .12 واشر آب بندی	Thimble .9 بوش فلانچ دار	Bearing .6 بلبرینگ	Casting Crank .3 شافت

جدول اطلاعات فنی پمپ ۶ پیستون

۱		۲		۳			۴	۵		۶	۷		۸		۹	
Displacement جابجایی روغن	Weight وزن	Weight وزن	دائم	متناوب ۲۰ ثانیه	لحظهای ۶ ثانیه	فشار ورودی (مکش)	Min & Max	دور موتور	گرانروی (چسبندگی روغن) Viscosity	Min & Max	درجه حرارت Temperature	Noise حد متعارف صدا	فیلتر مناسب			
													استاندارد			
													NAS 1638, ISO 4406			
													>200 bar	≤200 bar		
L/M	Kg					bar	Rev		Cst		C°	d B				
52	13		200/ 2900	270/ 3915	300/ 4350	1/ 3	300/ 1800		12/ 100		35/ 65	80/ 90	10µm	25µm		

Oil Inlet / ورودی روغن R= -1¼

Oil Outlet / خروجی روغن R= -1

Direction Right \ Left

جهت: چپگرد / راستگرد